


■ **GETO-Spreizniet**  
aus Kunststoff

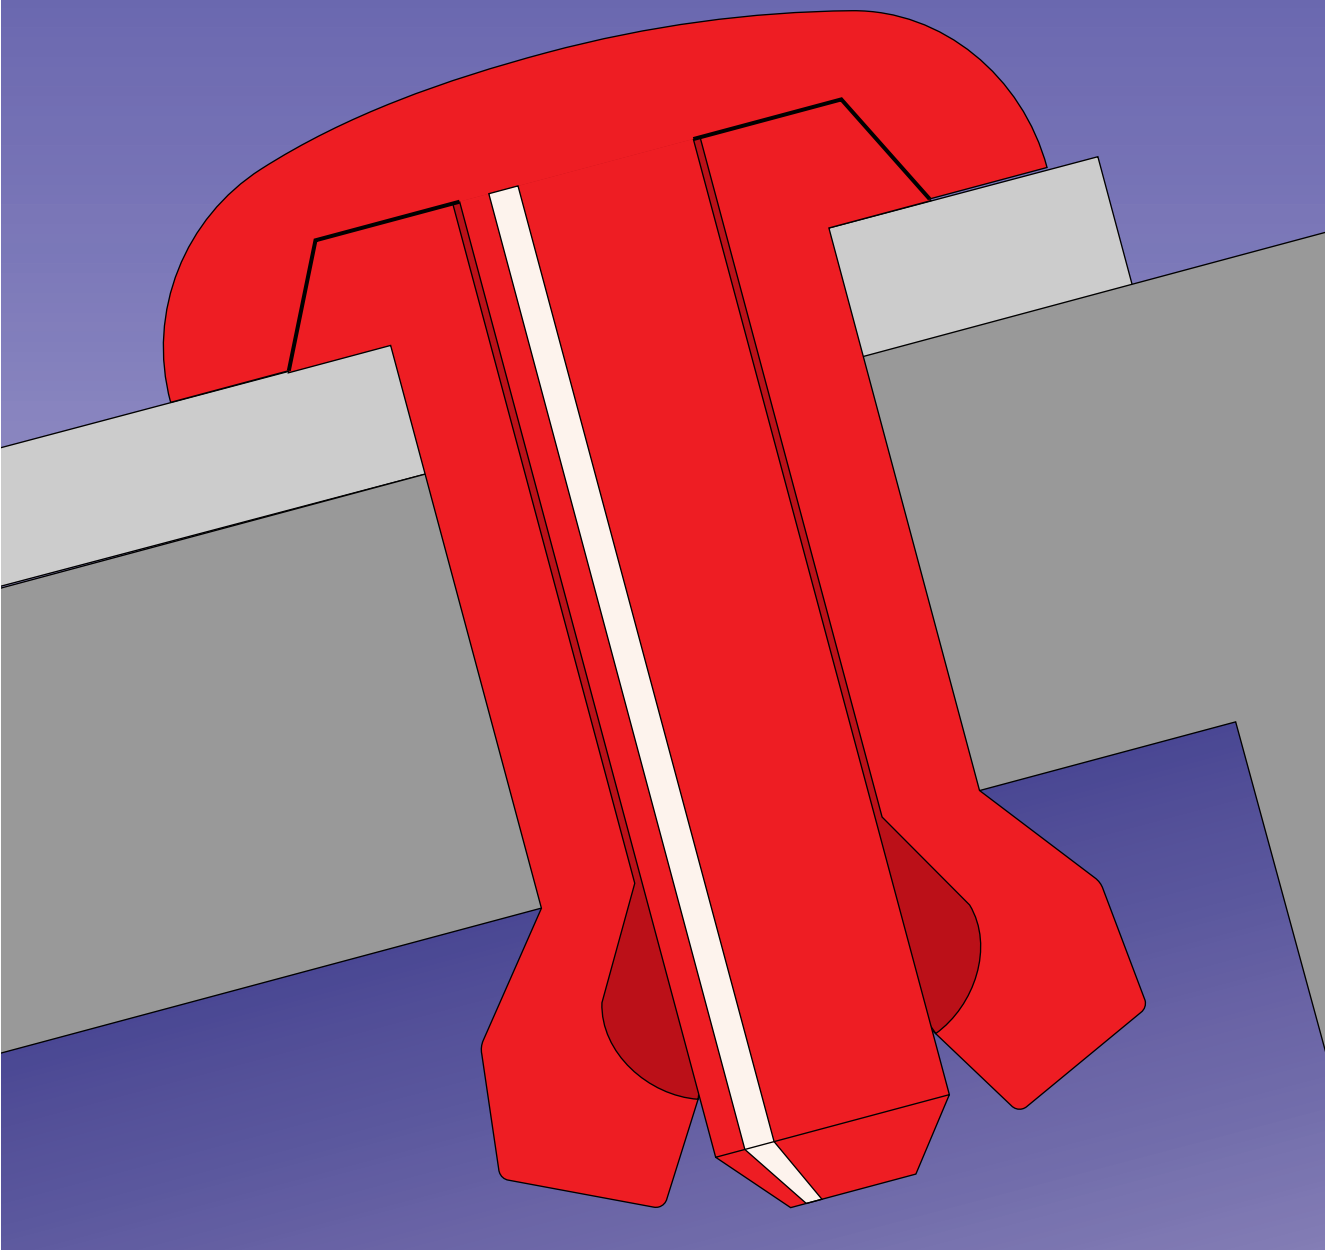

# GETO-Spreizniet aus Kunststoff



- Nichtleitender Blindniet
- Montage per Daumendruck
- Abdeckender Setzkopf

GETO-Spreizniete, einseitig montierbar durch Daumendruck, bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. An rückseitig nicht oder nur schwer zugänglichen Bauteilen, z.B. zur Befestigung von Verkleidungen, Typen- und Hinweis-schildern oder Abdeckplatten aller Art.

GETO-Spreizniete sind dielektrisch (nichtleitend), aus zäh-elastischem, korrosionsfreien Material und haben ein geringes Gewicht. Der glatte, breite Setzkopf überdeckt den Spreizniet nach außen und schafft einen optisch gelungenen Abschluß. Werkstoff: PA 6.6 A 3 K

Temperaturbeständigkeit: konstant 60° C

Verpackungseinheiten: 1000 Stück und größer nach unserer Wahl. Mindestabnahme je Größe: 1000 Stück. Andere Kopf-formen, Farben oder Größen bei entsprechender Stückzahl auf Anfrage. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

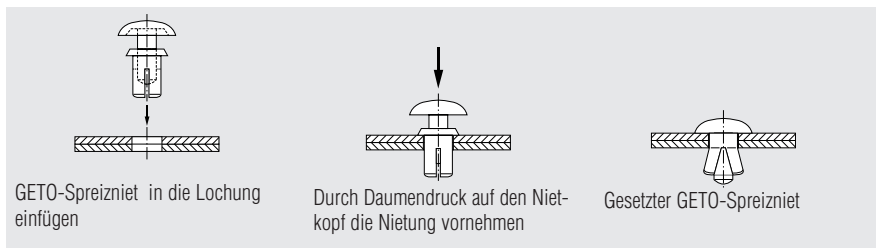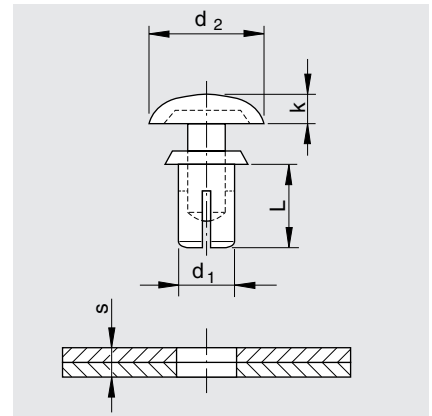

Niet- $\varnothing$ $d_1$	Nietbare Materialstärke $s$ von - bis mm	Kopf- $\varnothing$ $d_2$ max. mm	Kopfdicke $k$ max. mm	Schaftlänge $L$ min. mm	Schaftschlitze	Art.-Nr.			
						Farbe schwarz	Farbe weiß		
$\frac{3,0}{3,05}$	1,0 - 2,0	6,5	2,0	3,5	2-fach	409 530	409 630		
	2,0 - 3,0			4,5				409 531	409 631
	3,0 - 4,0			5,5				409 532	409 632
	4,0 - 5,0			6,5				409 533	409 633
	5,0 - 6,0			8,0				409 534	409 634
$\frac{4,0}{4,05}$	1,5 - 2,5	8,0	2,0	4,5	4-fach	409 540	409 640		
	2,5 - 3,5			5,5				409 541	409 641
	3,5 - 4,5			6,5				409 542	409 642
	4,5 - 5,5			7,5				409 543	409 643
	5,5 - 6,5			8,5				409 544	409 644
$\frac{5,0}{5,05}$	1,5 - 2,5	9,0	2,0	4,5	5-fach	409 550	409 650		
	2,5 - 3,5			5,5				409 551	409 651
	3,5 - 4,5			6,5				409 552	409 652
	4,5 - 5,5			7,5				409 553	409 653
	5,5 - 6,5			8,5				409 554	409 654
	6,5 - 7,5			9,5				409 555	409 655
$\frac{6,0}{6,05}$	1,5 - 2,5	11,0	3,0	4,5	5-fach	409 560	409 660		
	2,5 - 3,5			5,5				409 561	409 661
	3,5 - 4,5			6,5				409 562	409 662
	4,5 - 5,5			7,5				409 563	409 663
	5,5 - 6,5			8,5				409 564	409 664
	6,5 - 7,5			9,5				409 565	409 665
	7,5 - 8,5			10,5				409 566	409 666



**Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG**  
 Hannoversche Straße 97 · D-49084 Osnabrück  
 Postfach 43 20 · D-49033 Osnabrück  
 Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0  
 Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491  
 eMail: [vertrieb-gfb@titgemeyer.com](mailto:vertrieb-gfb@titgemeyer.com)  
[www.titgemeyer.com](http://www.titgemeyer.com)